SJ-BLJC-Ⅱ1LE3W/B2 型 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 使用说明书

安装、使用产品前，请阅读安装使用说明书。请妥善保管好本手册，以便日后能随时查阅。

一、 性能指标

1.1 技术参数：

工作电压范围：DC15V~DC28V

光源类型：超高亮绿色 LED

主电功耗：0.75W

应急亮度：≥50cd/㎡

应急时间：≥90 min

外壳材质：拉铝合金外壳

控制功能：巡检、常亮、频闪、灭灯、导向光流

产品型号：**SJ-BLJC-Ⅱ1LE3W/B2**

防护等级：普通型（**IP30**）

执行标准：**GB17945-2010**

二、 通信方式

2.1 传输介质：双绞线

运行条件：一般

物理连接：**ISO 11898**


传输协议：遵循 **RS485** 技术规范和自定义的高层协议数据帧格式。


2.2 灯具类型

持续型 LED 显示

三、 安装

3.1 安装方式：壁挂式安装

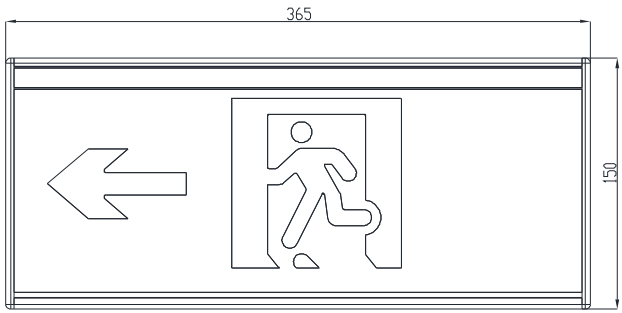

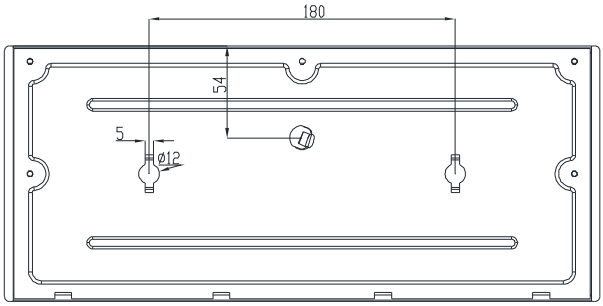

3.2 接线

DC24V：+24（红色），-24（黑色）；RS485：A（黄色或蓝色），B（绿色）

四、 产品技术特点

4.1 DC24V 安全电压供电；

4.2 内置 CPU，具有独立编码，能正确报出灯具通信故障、光路故障和运行状态信息；

4.3 采样超高亮绿色 LED 光源，功耗低，寿命长，光线穿透能力强，亮度均匀；

4.4 通过四总线（RS485 信号总线+DC24V 电源）与主机连接，设计与施工简单方便，安全可靠；

4.5 不设置电池，电源由系统供给，节能环保、维修方便；

4.6 光源

4.6.1 光源采样超高亮绿色Φ**3**LED，型号：HH-H52WC-S；

4.6.2 若确认光源故障，将 LED 光源板卸掉，用新 LED 板光源按上并固定；

4.7 日常维护

每隔一个月，在控制器上进行主电掉电操作，然后到灯具安装位置观察灯具是否点亮，如点亮，灯具正常；如未点亮，检查连接线是否正常，若连接线正常，则光源故障，需维修；

4.8 照度 1.0Lx，适合各种场所需求。

深圳市泛海三江电子有限公司
SHENZHEN FANHAI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.
地 址：中国深圳市南山区南山大道光彩新天地公寓三层
邮 编：518054 总 机：+86(755)86226969
传 真：+86(755)86223939 服务热线：400-7700-119
网 址：www.fhsjdz.com