火灾自动报警系统

FIRE ALARM SYSTEM

智能预警
极速报警


强劲带载
强悍性能

施工便捷
节约线材




火灾自动报警及消防联动控制系统

产品可同时满足二线制&四线制应用

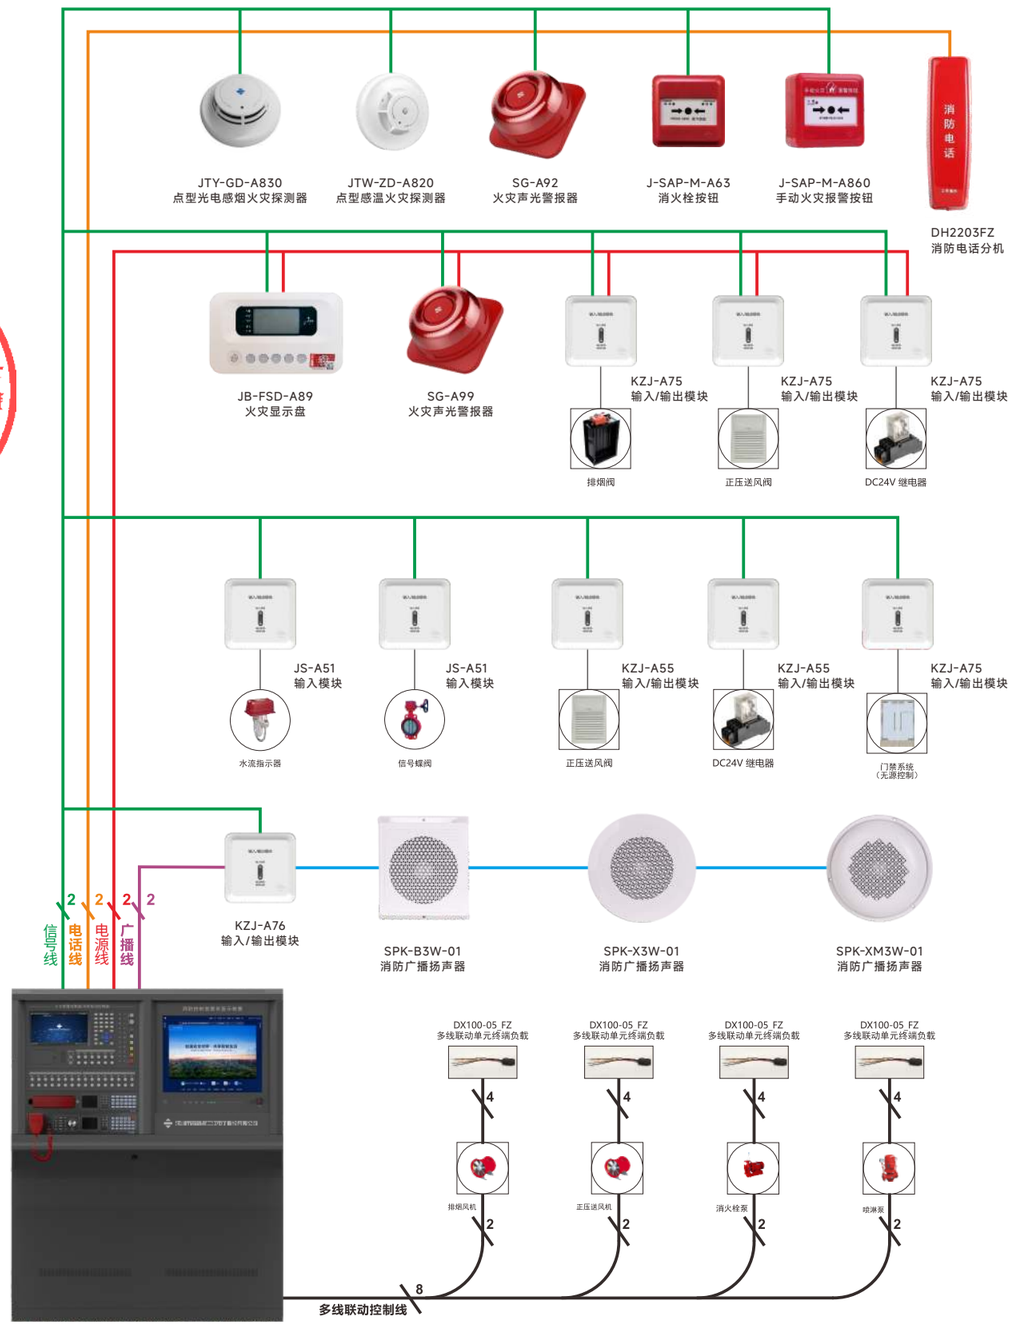

火灾报警控制器/消防联动控制器



JB-QTL-A8020

产品特点

- 无极性专利纯二总线通讯技术，系统支持二线制和四线制应用，施工布线简单方便。
- 采用10英寸彩色液晶屏，显示分辨率1024×600，能显示更多内容，便于调试和操作。
- 操作界面采用仿Windows菜单及窗口界面，接近电脑操作使用习惯，简单易学。
- 可使用标准USB计算机键盘、鼠标或面板按键作为现场编程设备，操控灵活方便。
- 提供拼音中文输入法和T9拼音输入法，实现自由中文输入，轻松录入汉字。
- 单回路最大可连接324个智能探测器或智能模块，终端地址可混编，1-324#任选。
- 超大单机容量，单机最大容量：10×2×324=6480报警点。
- 单机多线联动控制单元最大容量278点、手动控制单元最大容量594点。
- 具备黑匣子功能，提供强大全面的历史事件记录能力，可保存火警、故障等各种记录信息。
- 提供灵活的记录查看和打印能力，并提供记录的导出功能，便于系统的调试和维护。
- 支持唯一ID应用功能，具有对回路终端自动编址功能、产品接入管控功能。
- 支持手机蓝牙APP近场调试、4G CAT1远程调试。

产品参数

工作环境	温度：-10℃～+40℃；相对湿度：≤93%±3%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	AC 220V/50Hz（187V～242V）
控制器电源	DC 24V/10A
备用电池	DC 12V/38Ah × 1节
产品尺寸	1060×930×1300mm
打印机	专用热敏打印机（标配）
执行标准	GB 4717-2024《火灾报警控制器》GB 16806-2006《消防联动控制系统》

火灾报警控制器/消防联动控制器



JB-QGL-A8020

产品特点

- 无极性专利纯二总线通讯技术，系统支持二线制和四线制应用，施工布线简单方便。
- 采用10英寸彩色液晶屏，显示分辨率1024×600，能显示更多内容，便于调试和操作。
- 操作界面采用仿Windows菜单及窗口界面，接近电脑操作使用习惯，简单易学。
- 可使用标准USB计算机键盘、鼠标或面板按键作为现场编程设备，操控灵活方便。
- 提供拼音中文输入法和T9拼音输入法，实现自由中文输入，轻松录入汉字。
- 单回路最大可连接324个智能探测器或智能模块，终端地址可混编，1-324#任选。
- 超大单机容量，单机最大容量：10×2×324=6480报警点。
- 单机多线联动控制单元最大容量294点、手动控制单元最大容量1072点。
- 具备黑匣子功能，提供强大全面的历史事件记录能力，可保存火警、故障等各种记录信息。
- 提供灵活的记录查看和打印能力，并提供记录的导出功能，便于系统的调试和维护。
- 支持唯一ID应用功能，具有对回路终端自动编址功能、产品接入管控功能。
- 支持手机蓝牙APP近场调试、4G CAT1远程调试。

产品参数

工作环境	温度：-10℃～+40℃；相对湿度：≤93%±3%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	AC 220V/50Hz（187V～242V）
控制器电源	DC 24V/10A
备用电池	DC 12V/38Ah × 1节
产品尺寸	550×550×1750mm
打印机	专用热敏打印机（标配）
执行标准	GB 4717-2024《火灾报警控制器》GB 16806-2006《消防联动控制系统》

火灾报警控制器/消防联动控制器



JB-QBL-A8008

产品特点

- 无极性专利纯二总线通讯技术，系统支持二线制和四线制应用，施工布线简单方便。
- 采用7英寸彩色液晶屏，显示分辨率800×480，显示内容一目了然。
- 操作界面采用仿Windows菜单及窗口界面，接近电脑操作使用习惯，简单易学。
- 可使用标准USB计算机键盘、鼠标或面板按键作为现场编程设备，操控灵活方便。
- 提供拼音中文输入法和T9拼音输入法，实现自由中文输入，轻松录入汉字。
- 单回路最大可连接324个智能探测器或智能模块，终端地址可混编，1-324#任选。
- 超大单机容量，单机最大容量：8×324=2592报警点。
- 单机多线联动控制单元最大容量6点、手动控制单元最大容量11点。
- 具备黑匣子功能，提供强大全面的历史事件记录能力，可保存火警、故障等各种记录信息。
- 提供灵活的记录查看和打印能力，并提供记录的导出功能，便于系统的调试和维护。
- 支持唯一ID应用功能，具有对回路终端自动编址功能、产品接入管控功能。
- 支持手机蓝牙APP近场调试、4G CAT1远程调试。

产品参数

工作环境	温度：-10℃～+40℃，存储：0℃～+55℃；相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	AC 220V/50Hz（187V～242V）
控制器电源	DC 24V/3.5A
备用电池	DC 12V/7Ah × 2节
产品尺寸	440×580×114mm
打印机	专用热敏打印机（标配）
执行标准	GB 4717-2024《火灾报警控制器》 GB 16806-2006《消防联动控制系统》

火灾报警控制器/消防联动控制器



JB-QBL-A8004

产品特点

- 无极性专利纯二总线通讯技术，系统支持二线制和四线制应用，施工布线简单方便。
- 采用4.3英寸彩色液晶屏，显示分辨率480×272，实现了良好的人机对话。
- 操作界面采用仿Windows菜单及窗口界面，接近电脑操作使用习惯，简单易学。
- 可使用标准USB计算机键盘、鼠标或面板按键作为现场编程设备，操控灵活方便。
- 提供拼音中文输入法和T9拼音输入法，实现自由中文输入，轻松录入汉字。
- 单回路最大可连接324个智能探测器或智能模块，终端地址可混编，1-324#任选。
- 单机最大容量：4×324=1296报警点。
- 单机多线联动控制单元最大容量6点、手动控制单元最大容量11点。
- 具备黑匣子功能，提供强大全面的历史事件记录能力，可保存火警、故障等各种记录信息。
- 提供灵活的记录查看和打印能力，并提供记录的导出功能，便于系统的调试和维护。
- 支持唯一ID应用功能，具有对回路终端自动编址功能、产品接入管控功能。
- 支持手机蓝牙APP近场调试、4G CAT1远程调试。

产品参数

工作环境	温度：0℃～+40℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	AC 220V/50Hz（187V～242V）
控制器电源	DC 24V/4A
备用电池	DC 12V/7Ah × 2节
产品尺寸	410×490×100mm
打印机	专用热敏打印机（标配）
执行标准	GB 4717-2024《火灾报警控制器》GB 16806-2006《消防联动控制系统》

火灾报警控制器/消防联动控制器



JB-QBL-A8001

产品特点

- 无极性专利纯二总线通讯技术，系统支持二线制和四线制应用，施工布线简单方便。
- 采用2.8英寸彩色液晶屏，显示分辨率240×340。
- 操作界面采用仿Windows菜单及窗口界面，接近电脑操作使用习惯：简单易学。
- 可使用标准USB计算机键盘、鼠标或面板按键作为现场编程设备，操控灵活方便。
- 提供拼音中文输入法和T9拼音输入法，实现自由中文输入，轻松录入汉字。
- 单回路最大可连接324个智能探测器或智能模块，终端地址可混编，1-324#任选。
- 单机最大容量：1×324=324报警点。
- 单机多线联动控制单元最大容量6点、手动控制单元最大容量6点。
- 具备黑匣子功能，提供强大全面的历史事件记录能力，可保存火警、故障等各种记录信息。
- 提供灵活的记录查看和打印能力，并提供记录的导出功能，便于系统的调试和维护。
- 支持唯一ID应用功能，具有对回路终端自动编址功能、产品接入管控功能。
- 支持手机蓝牙APP近场调试、4G CAT1远程调试。

产品参数

工作环境	温度：-10℃～+40℃；相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	AC 220V/50Hz（187V～242V）
控制器电源	DC 24V/2.5A
备用电池	DC 12V/7Ah × 1节
产品尺寸	350×450×100mm
打印机	专用热敏打印机（标配）
执行标准	GB 4717-2024《火灾报警控制器》 GB 16806-2006《消防联动控制系统》

火灾报警控制器



JB-QBL-A8000

产品特点

- 无极性专利纯二总线通讯技术，系统支持二线制和四线制应用，施工布线简单方便。
- 采用2.8英寸彩色液晶屏，显示分辨率240×340。
- 单回路最大可连接200个智能终端，终端地址可混编，1-200#任选。
- 采用仿Windows菜单及窗口界面，接近电脑操作使用习惯，简单易学。
- 具备黑匣子功能，提供强大全面的历史事件记录能力，可保存火警、请求、反馈、故障等各种记录信息。
- 提供灵活的记录查看和打印能力，并提供记录的导出功能，便于系统的调试和维护。
- 支持唯一ID应用功能，具有对回路终端自动编址功能、产品接入管控功能。
- 支持手机蓝牙APP近场调试、4G CAT1远程调试。

产品参数

工作环境	温度：-10℃～+40℃，存储：0℃～+55℃；相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	AC 220V/50Hz（187V～242V）
控制器电源	DC 24V/1A
备用电池	DC 12V/5Ah × 1节
产品尺寸	273×385×112mm
打印机	专用热敏打印机（标配）
执行标准	GB 4717-2024《火灾报警控制器》

消防控制室图形显示装置



入柜式安装　入柜式安装　壁挂式安装

CRT-8000

产品特点

- 采用19英寸超大红外感应触摸屏，超高清SXGA分辨率（1280×1024），集火灾监控信息传输和消防安全管理功能于一体。
- **搭载鸿蒙操作系统**，具有优秀的人机交互界面，操作简单方便。
- 通过CAN或以太网方式与火灾报警控制器等全系统主机通讯，可向联网中的控制器主机进行授时，同步网络时间。
- 具备视频显示功能，当火警发生时，CRT可联动火警发生部位附近的摄像头显示现场高清图像。
- 具备显示感烟探测器烟雾浓度和感温探测器温度功能。
- 支持导出电子竣工图、电子编码表，方便施工和维护。

产品参数

工作环境	温度：0℃～+40℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	AC 220V
功率	25W
通讯接口	HDMI、CAN、USB、RS485、以太网
产品尺寸	550×550×1750mm
执行标准	GB 16806-2006《消防联动控制系统》

点型光电感烟火灾探测器



JTY-GD-A830

产品特点

- 无极性二总线连接，专利火警主动上报机制，1.5秒内极速报警。
- 采用后向迷宫专利设计，自适应算法，准确探测各种火灾烟雾。
- 特有的灰尘补偿算法，具有强大的抗灰尘性能。
- 支持污染报警、上报污染程度百分比，精准维保。
- 射频辐射RS场强可达到30V/m，抗干扰能力强。
- 灵敏度8级可调，适应能力强。
- 具有唯一ID码，维护简单方便。
- 旋扣式盲拧结构，安装便捷。

产品参数

工作环境	温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	总线24VDC
工作电流	监视状态：<0.3mA，报警状态：<1.3mA
工作指示	监视状态红色指示灯闪烁，报警状态红色指示灯常亮，故障状态黄色指示灯常亮
接线方式	二线制
产品尺寸	105×H43mm
适用底座	DZ-A816
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 4715-2024《点型感烟火灾探测器》
保護區	半徑：6.7m；面積：80m²

点型光电感烟火灾探测器



JTY-GD-A832

产品特点

- 探测器采用双光路双波长探测技术，具有高探测精度和抗误报能力。
- 无极性二总线连接，专利火警主动上报机制，1.5秒内极速报警。
- 特有的灰尘补偿算法，具有强大的抗灰尘性能。
- 支持污染报警、上报污染程度百分比，精准维保。
- 射频辐射RS场强可达到30V/m，抗干扰能力强。
- 灵敏度8级可调，适应能力强。
- 具有唯一ID码，维护简单方便。
- 旋扣式盲拧结构，安装便捷。

产品参数

工作环境	室内，温度-10°C～+55°C，相对湿度≤95%（40°C±2°C无凝露）
工作电压	总线24VDC
工作电流	监视状态<0.3mA，报警状态<1.3mA
工作指示	监视状态红色指示灯闪烁，报警状态红色指示灯常亮，故障状态黄色指示灯常亮
接线方式	二线制
产品尺寸	105×H45mm
适用底座	DZ-A816
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 4715-2024《点型感烟火灾探测器》
保護區	半徑：6.7m；面積：80m²

点型感温火灾探测器



JTW-ZD-A820

产品特点

- 全电子编码，编码地址可通过编码器现场改写。
- 单片机实时采样处理数据，曲线跟踪现场情况。
- 具有温度补偿，传感器失效检测功能(故障上报控制器且黄色指示灯常亮)。
- 使用环氧树脂封装的感温元件，绝缘性更好，可靠性更高。
- 温感支持多种类型报警:A2R、BR，具备定温与差温报警功能。
- 无极性二总线连接，安装、维护简单。
- 探测器具有唯一ID码，维护简单方便。
- 采用上、下盖结构设计，独立底座安装，安装、调试、维护简单方便。

产品参数

工作温度	室内，-40°C～+50°C(A2R)，-40°C～+65°C(BR)
相对湿度	≤95%（40°C±2°C无凝露）
工作电压	总线24VDC
工作电流	监视状态：<0.3mA，报警状态：<1.5mA
工作指示	状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮
感温类型	A2R（出厂默认，动作温度：54°C～70°C）；BR（动作温度：69°C～85°C）
接线方式	二线制
产品尺寸	105×H43mm
适用底座	DZ-A816
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 4716-2024《点型感温火灾探测器》
保護區	半徑：3.6m；面積：20m²

点型复合式感烟感温火灾探测器



JTF-GDM-A836

产品特点

- 无极性二总线连接，采用高可靠智能烟温复合算法，充分利用烟、温两种环境参数准确判断火灾。
- 感烟部分采用双光路双波长识别技术，能有效识别水汽和灰尘，降低误报。
- 感温部分采用环氧树脂封装的感温元件，绝缘性更好，可靠性更高。
- 具有关键元器件自诊断功能。
- 具有漂移补偿功能及灰尘积累报污染功能。
- 射频辐射RS场强可达到30V/m，抗干扰能力强。
- 具有唯一ID码，维护简单方便。
- 旋扣式盲拧结构，安装便捷。

产品参数

工作环境	温度：-10°C～+65°C，相对湿度≤95%（40°C±2°C无凝露）
工作电压	总线24V
工作电流	监视状态：＜0.3mA，报警状态：＜1.5mA
感温类型	P型：A2R（动作温度54°C-70°C，默认类型）、BS型（动作温度69°C-85°C）
工作指示	监视状态红色指示灯闪烁，报警状态红色指示灯常亮，故障状态黄色指示灯常亮
接线方式	二线制
产品尺寸	105xH45mm（带底座）
适用底座	DZ-A816
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 4715-2024《点型感烟火灾探测器》、GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》

手动火灾报警按钮



J-SAP-M-A860

产品特点

- 全电子编码，可通过编码器现场改写。
- 手报上的按片在按下后可用专用工具复位，不会破碎，可重复使用。
- 手报具有唯一ID码，维护简单方便。
- 采用上、下盖结构设计，独立底座安装，安装、调试、维护简单方便，可防止被意外拆卸。

产品参数

工作环境	温度：-10°C～+55°C，相对湿度≤95%（40°C±2°C无凝露）
工作电压	总线24VDC
工作电流	监视状态：<0.3mA，报警状态：<2mA
工作指示	状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮，电话指示灯：正常工作时闪亮
接线方式	信号线
安装方式	距地面1.3～1.5m，墙面明装
产品尺寸	89.4×89.4×42mm
防护等级	IP30
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 19880-2024《手动火灾报警按钮》

消火栓按钮



J-SAP-M-A63

产品特点

- 采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。
- 无极性二总线连接，专利火警主动上报机制，1.5秒内极速报警。
- 电路板全密封防潮防尘防护工艺。
- 报警按键硅胶密封保护工艺。
- 自带无源开关触点。
- 采用插拔式结构，施工维护简单方便。

产品参数

工作环境	温度：0℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	总线24V
工作电流	监视状态：<0.3mA，报警状态：<3mA
工作指示	状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮，回答指示灯：接收到回答信号时点亮
接线方式	二线制
安装方式	消火栓箱内/消火栓箱旁
产品尺寸	90×90×43mm
适用底座	DZ-A63
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 16806-2006《消防联动控制系统》

消火栓按钮



J-SAP-M-A63K

产品特点

- 采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。
- 无极性二总线连接，专利火警主动上报机制，1.5秒内极速报警。
- 电路板全密封防潮防尘防护工艺。
- 报警按键硅胶密封保护工艺。
- 自带无源开关触点。
- 采用插拔式结构，施工维护简单方便。

产品参数

工作环境	温度：0℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	DC 24V
工作电流	报警状态：<25mA
工作指示	状态指示灯：平时不亮，报警时常亮，回答指示灯：接收到回答信号时点亮
接线方式	二线制
安装方式	消火栓箱内/消火栓箱旁
产品尺寸	90×90×43mm
适用底座	DZ-A63K
编码类型	非编码型
执行标准	GB 16806-2006《消防联动控制系统》

输入模块



JS-A51

产品特点

- 采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。
- 无极性信号二总线，布线简单方便。
- 监视水流指示器、压力开关、信号阀、流量开关、常开防火阀等开关量报警信号。
- 采用插拔式结构，施工维护简单方便。

产品参数

工作温度	温度：-10℃～+50℃
工作电压	总线24V
工作电流	监视状态：<0.5mA，报警状态：<2mA
接线方式	二线制
安装方式	墙面明装/模块箱内
产品尺寸	86×86×35mm
适用底座	DZ-A51
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 16806-2006《消防联动控制系统》

输入模块



JK-A52

产品特点

- 采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。
- 无极性信号二总线，布线简单方便。
- 可配接非编码型探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等设备，并把报警信号传送给控制器。
- 每只模块可带25个非编码型设备。
- 采用插拔式结构，施工维护简单方便。

产品参数

工作温度	温度：-10℃～+50℃
工作电压	总线24V
工作电流	监视状态：<0.5mA（总线），动作状态:<2mA（总线）
接线方式	四线制：信号线+电源线
安装方式	墙面明装/模块箱内
产品尺寸	86×86×35mm
适用底座	DZ-A52
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 16806-2006《消防联动控制系统》
保護區	半徑：6.7m；面積：80m²（在某些條件下，可達8m；100m²）

输出模块



KZ-A53

产品特点

- 采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。
- 无极性信号二总线，布线简单方便。
- 用于控制DC 24V及以下弱电设备。
- 单输出，输出一组无源触点信号。
- 采用插拔式结构，施工维护简单方便。

产品参数

工作温度	温度：0℃～+40℃
工作电压	总线24V
工作电流	监视状态：<0.6mA，动作状态：<3mA
输出容量	2A/DC 30V
接线方式	二线制
安装方式	墙面明装/模块箱内
产品尺寸	86×86×35mm
适用底座	DZ-A53
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 16806-2006《消防联动控制系统》

输入/输出模块



KZJ-A55

产品特点

- 采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。
- 无极性信号二总线，无需外加24V电源，布线简单方便。
- 有源输出模式，可设置成有源脉冲输出或有源恒输出模式。
- 控制消防切电脱扣器、排烟阀、送风阀等一次性动作设备及DC 24V直流继电器等设备。
- 采用插拔式结构，施工维护简单方便。

产品参数

工作温度	温度：-10℃～+50℃
工作电压	总线24V
工作电流	监视状态：<1mA，动作状态：<28mA
输出容量	DC 34V/1.5A/25ms或DC 24V/18mA
接线方式	二线制
安装方式	墙面明装/模块箱内
产品尺寸	86×86×40mm
适用底座	DZ-A55
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 16806-2006《消防联动控制系统》

输入/输出模块



KZJ-A75

产品特点

- 采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。
- 无极性信号二总线，布线简单方便。
- 无源输出模式，可外接DC 24V实现有源输出。
- 控制防火卷帘、消防电梯、门禁系统等需要开关量控制且有反馈信号的消防设备。
- 采用插拔式结构，施工维护简单方便。

产品参数

工作温度	温度：-10℃～+50℃
工作电压	总线24V
工作电流	静态电流：<0.6mA，动作电流：<2.5mA
输出容量	2A/DC 30V
接线方式	二线制：无源输出；四线制：有源输出，信号线+电源线
安装方式	墙面明装/模块箱内
产品尺寸	86×86×35mm
适用底座	DZ-A75
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 16806-2006《消防联动控制系统》

输入/输出模块



KZJ-A76

产品特点

- 采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。
- 无极性信号二总线，布线简单方便。
- 无源输出模式，可外接24V实现有源输出。
- 控制消防广播及背景音乐。
- 采用插拔式结构，施工维护简单方便。
- 有源输出模式，有源输出容量为DC 24V/50mA。

产品参数

工作温度	温度：0℃～+40℃
工作电压	总线24V
工作电流	监视状态：<1mA，动作状态：<20mA
接线方式	二线制
安装方式	墙面明装/模块箱内
产品尺寸	86×86×46mm
适用底座	DZ-A76
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 16806-2006《消防联动控制系统》

短路隔离器



GL-A59

产品特点

- 无极性二总线连接，布线简单方便。
- 用于总线设备的短路保护，支持树形连接方式。
- 不需编码、直接接到回路中，安装调试简单。
- 采用插拔式结构，施工维护简单方便。

产品参数

工作温度	温度：-10℃～+55℃
工作电压	总线24V
工作电流	静态电流<0.5mA，动作电流<9mA
触发动作电流	>2A
触发动作电压	<16V (DC)
接线方式	二线制
安装方式	墙面明装/模块箱内
产品尺寸	86×86×35mm
适用底座	DZ-A59



GL-A79

产品特点

- 无极性二总线连接，布线简单方便。
- 用于总线设备的短路保护，支持环形连接方式。
- 不需编码、直接接到回路中，安装调试简单。
- 采用插拔式结构，施工维护简单方便。

产品参数

工作温度	温度：-10C～+55℃
工作电压	总线24V
工作电流	静态电流<0.5mA，动作电流<9mA
触发动作电流	>2A
触发动作电压	<16V (DC)
接线方式	二线制，分正负极
安装方式	墙面明装/模块箱内
产品尺寸	86×86×35mm
适用底座	DZ-A79

火灾声光警报器



SG-A92

产品特点

- 采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。
- 多种工作模式：有声、光、声光或非编码声光4种工作模式，可自由配置。
- 采用独立底座，安装、调试、维护简单方便。
- 光显示采用多只超高亮白色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。
- 多种安装方式：旋拧式底座设计（带防盗拆功能），可壁挂安装也可吸顶安装。

产品参数

工作环境	温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	总线24VDC
工作电流	静态电流<1mA；报警电流<8mA
闪光频率	1Hz~1.5Hz
报警音量	80dB～100dB
接线方式	二线制
产品尺寸	111×111×50mm
适用底座	DZ-A92
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》



SG-A98

产品特点

- 本声光警报器带有语音提示功能，可发出强烈的声光报警信号和中英文语音提醒。
- 采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。
- 光显示采用多只超高亮白色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。
- 声光警报工作模式自由设置，可通过编码器设置为普通型声光警报器，适应于不同的工作环境。
- 采用上、下盖结构设计，独立底座安装，安装、调试、维护简单方便。

产品参数

工作环境	温度：0℃～+55°℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	Loop DC 24V
工作电流	静态电流<0.8mA，报警电流<1.5mA（总线消耗电流） 静态电流<1.5mA@24V，报警电流≤125mA@24V
闪光频率	1.0Hz～1.5Hz
报警音量	80dB～100dB
接线方式	四线制。无极性二总线（L1、L2）、无极性+24V电源线（D1、D2）
产品尺寸	105×H50mm（带底座）
适用底座	DZ-A98
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》

火灾声光警报器



SG-A99

产品特点

- 采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。
- 多种工作模式：有声、光、声光或非编码声光4种工作模式，可自由配置。
- 采用独立底座，安装、调试、维护简单方便。
- 光显示采用多只超高亮白色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。
- 多种安装方式：旋拧式底座设计（带防盗拆功能），可壁挂安装也可吸顶安装。

产品参数

工作环境	温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压	总线24V，电源DC 24V
工作电流	静态电流<0.6mA，报警电流<1.5mA（总线消耗电流） 静态电流<2.5mA，报警电流≤20mA（电源线24V）
闪光频率	1Hz～1.5Hz
报警音量	80dB～100dB
接线方式	四线制
产品尺寸	111×111×50mm
适用底座	DZ-A99
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》

火灾显示盘



JB-FSD-A82
JB-FSD-A83

产品特点

- 超大LCD汉字显示液晶屏，中文显示报警位置信息。
- 单台JB-FSD-A82火灾显示盘最多可显示999条报警信息，单台JB-FSD-A83火灾显示盘最多可显示99条报警信息。
- 低功耗设计，报警电流不大于10mA。
- 可以发出声光报警信号，并自带故障检测和报警功能。
- 可显示整个系统或是部分区域的火警信息，通过查询键可浏览所有显示信息。

产品参数

工作环境	温度：0℃～+40℃，相对湿度≤95%（40℃无凝露）
工作电压	总线24V
工作电流	监视状态：<6.5mA，报警状态：<10mA
接线方式	二线制
产品尺寸	180×110×31mm
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 17429-2011《火灾显示盘》

火灾显示盘



JB-FSD-A89

产品特点

- 超大LCD汉字显示液晶屏，中文显示报警位置信息。
- 单台火灾显示盘最多可显示999条报警信息。
- 低功耗设计，报警电流不大于10mA。
- 可以发出声光报警信号，并自带故障检测和报警功能。
- 可显示整个系统或是部分区域的火警信息，通过查询键可浏览所有显示信息。

产品参数

工作环境	温度：0℃～+40℃，相对湿度≤95%（40℃无凝露）
工作电压	DC 24V±20%
工作电流	监视状态：<6.5mA，报警状态：<10mA
接线方式	四线制
产品尺寸	180×110×31mm
编码类型	电子编码型
执行标准	GB 17429-2011《火灾显示盘》