
Please read this Manual carefully before installing and using the product .

J-SAP-M-A62KE Manual Call Point

1. 제품 개요 및 특징

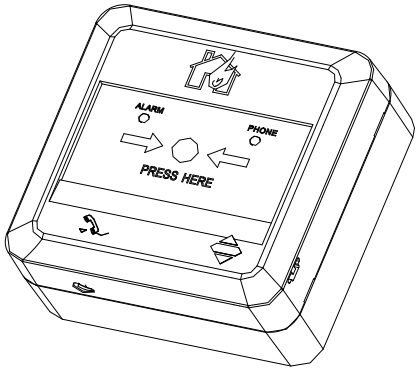

1.1 개요

• 본 제품은 화재 발생 시 수동으로 화재 신호를 발생시키는 장치로, 화재 발생 시 누름 버튼을 눌러 화재 신호를 발생시키는 장치입니다. 화재 신호는 화재 수신기로 전송되며, 화재 수신기는 화재 신호를 받아 화재 경보를 발생시킵니다. 화재 경보는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다.

1.2 특징

• 본 제품은 화재 발생 시 수동으로 화재 신호를 발생시키는 장치로, 화재 발생 시 누름 버튼을 눌러 화재 신호를 발생시키는 장치입니다. 화재 신호는 화재 수신기로 전송되며, 화재 수신기는 화재 신호를 받아 화재 경보를 발생시킵니다. 화재 경보는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다.

2. 제품 구성 및 설치 방법

2.1 구성

• 본 제품은 화재 발생 시 수동으로 화재 신호를 발생시키는 장치로, 화재 발생 시 누름 버튼을 눌러 화재 신호를 발생시키는 장치입니다. 화재 신호는 화재 수신기로 전송되며, 화재 수신기는 화재 신호를 받아 화재 경보를 발생시킵니다. 화재 경보는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다.

2.2 설치 방법

• 본 제품은 화재 발생 시 수동으로 화재 신호를 발생시키는 장치로, 화재 발생 시 누름 버튼을 눌러 화재 신호를 발생시키는 장치입니다. 화재 신호는 화재 수신기로 전송되며, 화재 수신기는 화재 신호를 받아 화재 경보를 발생시킵니다. 화재 경보는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다.

2.3 설치 시 주의사항

• 본 제품은 화재 발생 시 수동으로 화재 신호를 발생시키는 장치로, 화재 발생 시 누름 버튼을 눌러 화재 신호를 발생시키는 장치입니다. 화재 신호는 화재 수신기로 전송되며, 화재 수신기는 화재 신호를 받아 화재 경보를 발생시킵니다. 화재 경보는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다.

3. 제품 사양 및 기능 설명

• 본 제품은 화재 발생 시 수동으로 화재 신호를 발생시키는 장치로, 화재 발생 시 누름 버튼을 눌러 화재 신호를 발생시키는 장치입니다.

기능 설명	사양
화재 신호 발생	누름 버튼을 눌러 화재 신호를 발생시킵니다.
화재 신호 전송	화재 신호는 화재 수신기로 전송됩니다.
화재 경보 발생	화재 수신기는 화재 신호를 받아 화재 경보를 발생시킵니다.
화재 경보 장치	화재 경보는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다.
화재 경보 해제	화재 경보는 화재 수신기에서 해제할 수 있습니다.
화재 신호 확인	화재 신호는 화재 수신기에서 확인할 수 있습니다.
화재 신호 재전송	화재 신호는 화재 수신기에서 재전송할 수 있습니다.
화재 신호 삭제	화재 신호는 화재 수신기에서 삭제할 수 있습니다.
화재 신호 저장	화재 신호는 화재 수신기에 저장됩니다.
화재 신호 재생	화재 신호는 화재 수신기에서 재생할 수 있습니다.
화재 신호 편집	화재 신호는 화재 수신기에서 편집할 수 있습니다.
화재 신호 복사	화재 신호는 화재 수신기에서 복사할 수 있습니다.
화재 신호 이동	화재 신호는 화재 수신기에서 이동할 수 있습니다.
화재 신호 검색	화재 신호는 화재 수신기에서 검색할 수 있습니다.
화재 신호 정렬	화재 신호는 화재 수신기에서 정렬할 수 있습니다.
화재 신호 필터	화재 신호는 화재 수신기에서 필터할 수 있습니다.
화재 신호 그룹	화재 신호는 화재 수신기에서 그룹할 수 있습니다.
화재 신호 태그	화재 신호는 화재 수신기에서 태그할 수 있습니다.
화재 신호 메모	화재 신호는 화재 수신기에서 메모할 수 있습니다.
화재 신호 첨부	화재 신호는 화재 수신기에서 첨부할 수 있습니다.
화재 신호 링크	화재 신호는 화재 수신기에서 링크할 수 있습니다.
화재 신호 공유	화재 신호는 화재 수신기에서 공유할 수 있습니다.
화재 신호 보안	화재 신호는 화재 수신기에서 보안할 수 있습니다.
화재 신호 백업	화재 신호는 화재 수신기에서 백업할 수 있습니다.
화재 신호 복원	화재 신호는 화재 수신기에서 복원할 수 있습니다.
화재 신호 초기화	화재 신호는 화재 수신기에서 초기화할 수 있습니다.
화재 신호 설정	화재 신호는 화재 수신기에서 설정할 수 있습니다.
화재 신호 도움말	화재 신호는 화재 수신기에서 도움말을 볼 수 있습니다.
화재 신호 버전	화재 신호는 화재 수신기에서 버전을 확인할 수 있습니다.
화재 신호 업데이트	화재 신호는 화재 수신기에서 업데이트할 수 있습니다.
화재 신호 재부팅	화재 신호는 화재 수신기에서 재부팅할 수 있습니다.
화재 신호 종료	화재 신호는 화재 수신기에서 종료할 수 있습니다.

4. 제품 사용 및 관리 방법

• 본 제품은 화재 발생 시 수동으로 화재 신호를 발생시키는 장치로, 화재 발생 시 누름 버튼을 눌러 화재 신호를 발생시키는 장치입니다. 화재 신호는 화재 수신기로 전송되며, 화재 수신기는 화재 신호를 받아 화재 경보를 발생시킵니다. 화재 경보는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다. 화재 경보 장치는 화재 수신기에 연결된 경보 장치를 통해 발생됩니다.

치수

그림 1 수동 호출 점 치수 (mm)

배선

배선 시 다음 사항을 준수하십시오:

1. 모든 배선은 관련 국가 및 지역 전기 규정을 준수해야 합니다.
2. 전원을 끄고 배선 작업을 수행하십시오.
3. 배선 전에 각 케이블의 양극과 음극을 확인하십시오.
4. 배선 후 단락 및 누전 여부를 확인하십시오.

그림 2 배선 단자

- 0, 1: 주 루프 입력 (무극성)
- 2: 주 루프 출력 (무극성)
- 3: 수동 개방 접점 출력 (무극성)
- 4: 신호 출력 단자 (무극성)
- 5, 6: 전화 시스템 연결 (무극성)

시스템 연결

그림 3 시스템 연결 다이어그램

그림 4 시스템 연결 다이어그램

작동 원리

ﺷﻜﻞ ٢

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ

ㅂㅂㅅㅇㅈㅅㄱ ㅂㅂㅅㅇㅈㅅㄱ ㅂㅂㅅㅇㅈㅅㄱ