Please read this Manual carefully before installing and using the product .

JTW-ZD-A20E Point-type Heat Fire Detector

1. 개요 (概述)

1.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

1.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

2. 개요 (概述)

2.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

2.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

3. 개요 (概述)

3.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

3.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

4. 개요 (概述)

4.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

4.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

5. 개요 (概述)

5.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

5.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

6. 개요 (概述)

6.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

6.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

7. 개요 (概述)

7.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

7.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

8. 개요 (概述)

8.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

8.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

9. 개요 (概述)

9.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

9.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

10. 개요 (概述)

10.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

10.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

11. 개요 (概述)

11.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

11.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

12. 개요 (概述)

12.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

12.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

13. 개요 (概述)

13.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

13.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

14. 개요 (概述)

14.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

14.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

15. 개요 (概述)

15.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

15.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

16. 개요 (概述)

16.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

16.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

17. 개요 (概述)

17.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

17.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

18. 개요 (概述)

18.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

18.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

19. 개요 (概述)

19.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

19.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

20. 개요 (概述)

20.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

20.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

21. 개요 (概述)

21.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

21.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

22. 개요 (概述)

22.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

22.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

23. 개요 (概述)

23.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

23.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

24. 개요 (概述)

24.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

24.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

25. 개요 (概述)

25.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

25.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

26. 개요 (概述)

26.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

26.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

27. 개요 (概述)

27.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

27.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

28. 개요 (概述)

28.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

28.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

29. 개요 (概述)

29.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

29.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

30. 개요 (概述)

30.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

30.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

31. 개요 (概述)

31.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

31.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

32. 개요 (概述)

32.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

32.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

33. 개요 (概述)

33.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

33.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

34. 개요 (概述)

34.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

34.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

35. 개요 (概述)

35.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

35.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

36. 개요 (概述)

36.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

36.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

37. 개요 (概述)

37.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

37.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

38. 개요 (概述)

38.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

38.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

39. 개요 (概述)

39.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

39.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

40. 개요 (概述)

40.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

40.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

41. 개요 (概述)

41.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

41.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

42. 개요 (概述)

42.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

42.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

43. 개요 (概述)

43.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

43.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

44. 개요 (概述)

44.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

44.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

45. 개요 (概述)

45.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

45.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

46. 개요 (概述)

46.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

46.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

47. 개요 (概述)

47.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

47.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

48. 개요 (概述)

48.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

48.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

49. 개요 (概述)

49.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

49.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

50. 개요 (概述)

50.1 본 제품은 주변 온도가 일정 값에 도달하거나 온도 상승률이 일정 값을 초과할 때 화재 경보 신호를 발생하는 점형 열감지기입니다. 내부에 마이크로프로세서 기반 회로를 채택하여 안정적인 동작과 높은 신뢰성을 제공합니다.

50.2 본 제품은 「화재감지기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 따라 제조되었으며, 형식승인 및 제품검사를 통과하였습니다.

주 의 사 항	이 제품은 전문가에 의해 설치되어야 하며, 설치 전 반드시 전원을 차단하고 설치하십시오.
주 의 사 항	이 제품은 전문가에 의해 설치되어야 하며, 설치 전 반드시 전원을 차단하고 설치하십시오.

1. 제품 개요 및 특징

1-1. 외형 및 치수

[그림 1-1] 외형 및 치수

1-2. 제품 특징

- 이 제품은 화재 발생 시 발생하는 연기를 감지하여 화재 경보를 발령하는 연기감지기입니다.
- 광전식 연기감지 방식을 채택하여 안정적인 감지 성능을 제공합니다.
- 내부 회로는 노이즈 및 서지에 대한 보호 회로가 적용되어 있습니다.
- 베이스 탈착 방식으로 유지보수가 용이합니다.

2. 설치 방법

2-1. 베이스 설치

[그림 2-1] 베이스 단자 배열

1. 베이스를 천장 또는 벽면에 고정합니다.
2. 단자 1, 2 에 전원선을 연결합니다.
3. 단자 3, 4 에 다음 베이스 또는 종단 저항을 연결합니다.
4. 감지기 본체를 베이스에 시계 방향으로 돌려 끼웁니다.


2-2. 배선 방법


[그림 2-2] 배선 방법

- 전원선은 반드시 극성을 확인하여 연결하십시오.
- 배선 길이는 전압 강하를 고려하여 결정하십시오.
- 노이즈가 많은 환경에서는 차폐선을 사용하십시오.

3. 주의사항

- 이 제품은 전문가에 의해 설치되어야 하며, 설치 전 반드시 전원을 차단하고 설치하십시오.
- 이 제품은 전문가에 의해 설치되어야 하며, 설치 전 반드시 전원을 차단하고 설치하십시오.

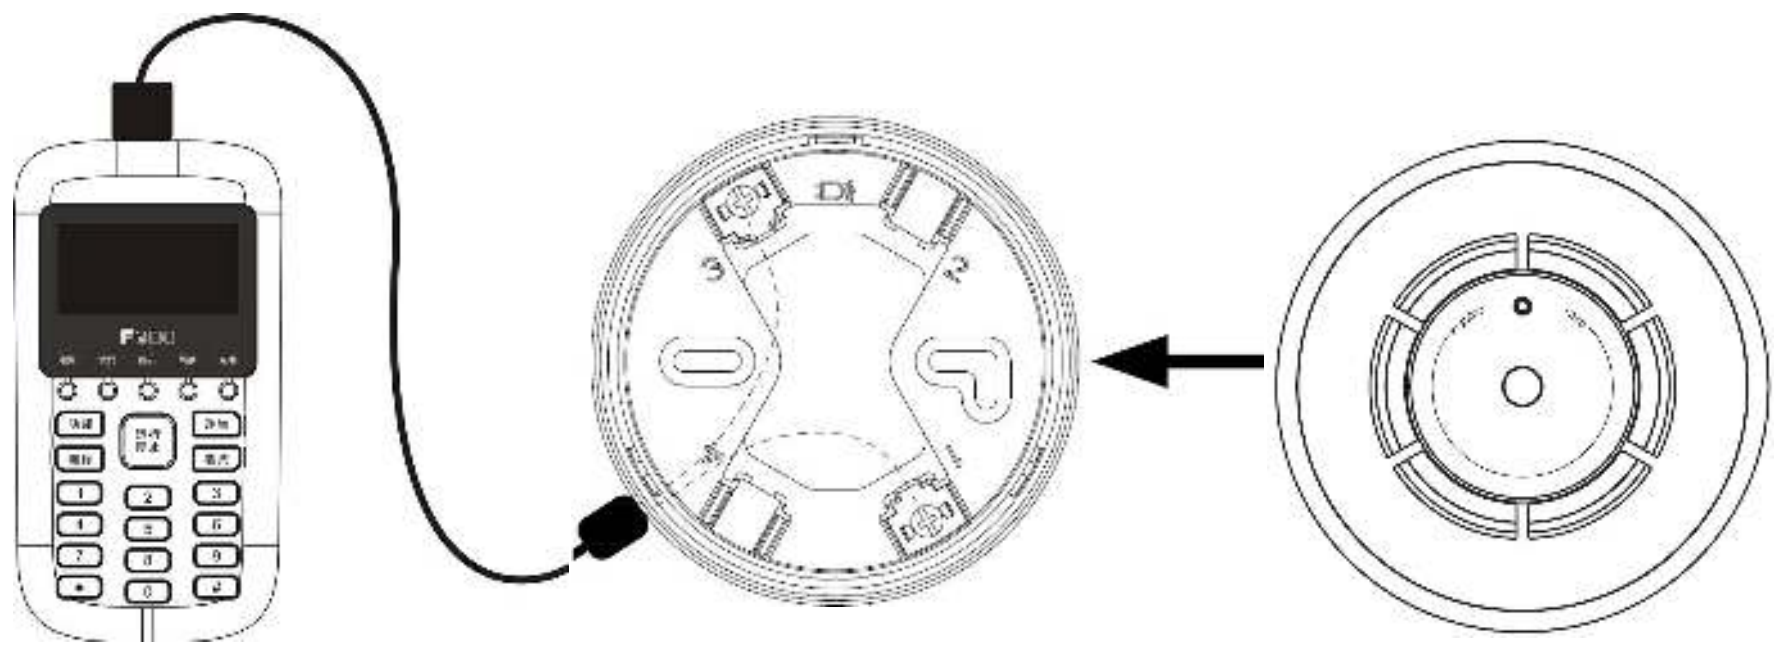

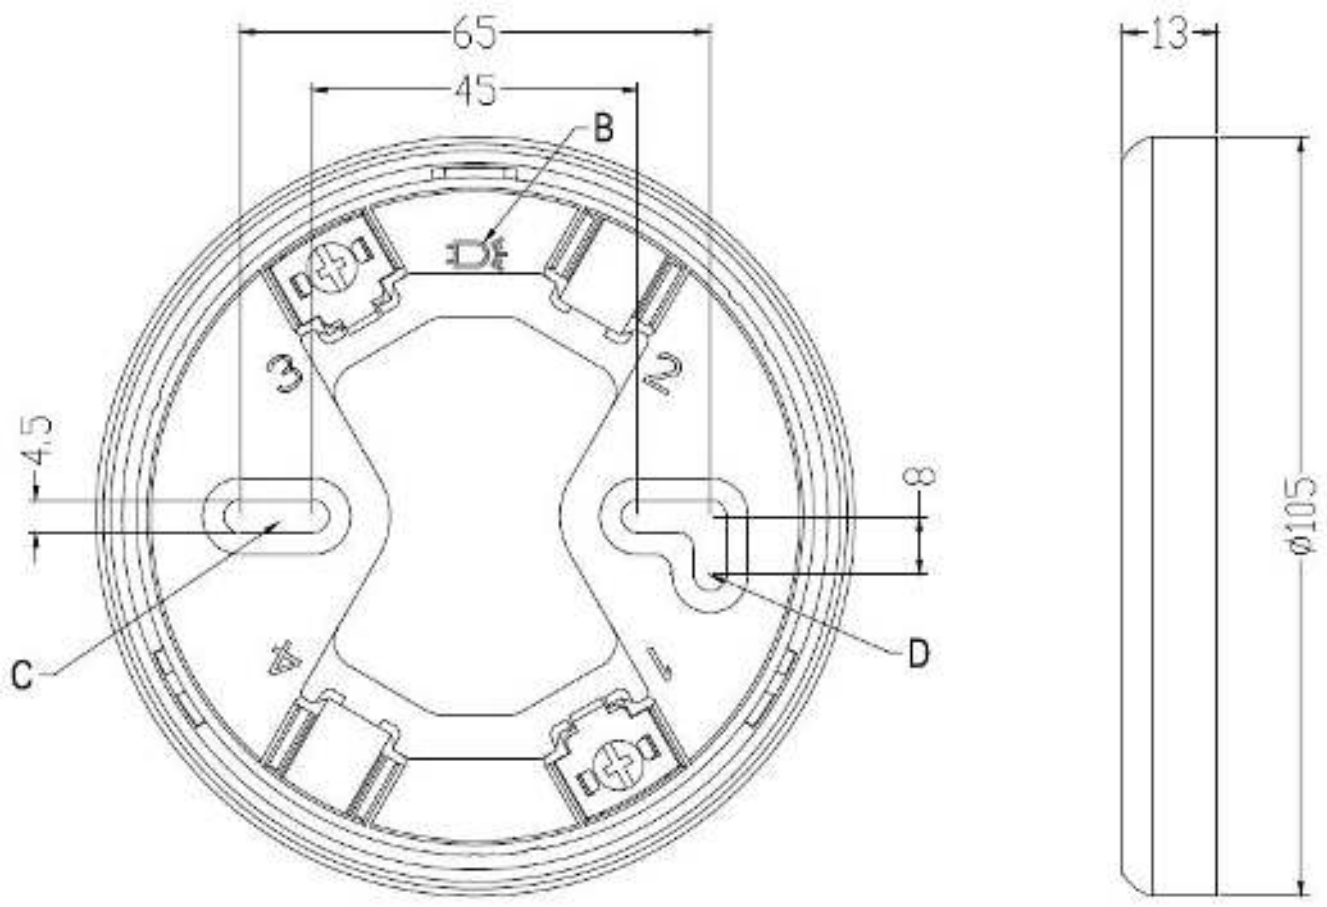

65
45
B
4.5
8
C
D
13
Φ105

ㅐㅕㅇㅁㅗㄹㄱ ㅋㅐㅔㅇㅜㅋㅂㅣㄴ ㅂㅣㅁ //

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.