Phụ kiện



DH2203FZE
Điện thoại cứu hỏa cố định địa chỉ

- Chứng nhận GB 16806, GB 3380 & GB/T 15279.
- Mã hóa bằng công tắc DIP, cấu hình tại chỗ (dài địa chỉ 0 đến 99).
- Công nghệ bus hai dây không phân cực.
- Đàm thoại song công, dễ thao tác, âm thanh rõ.



DH2204FZE
Điện thoại cứu hỏa cố định địa chỉ

- Chứng nhận GB 16806, GB 3380 & GB/T 15279.
- Địa chỉ cố định là 0, nhiều máy DH2204FZE có thể đàm thoại với tổng đài cùng lúc.
- Công nghệ bus hai dây không phân cực.
- Đàm thoại song công, dễ thao tác, âm thanh rõ.



DH2204FE
Điện thoại cứu hỏa thường

- Chứng nhận GB 16806, GB 3380 & GB/T 15279.
- Công nghệ bus hai dây không phân cực.
- Đàm thoại song công, dễ thao tác, âm thanh rõ.
- Cấp nguồn từ DH2205CZE, kết nối tổng đài điện thoại cứu hỏa DH2201BKE.

Thông số kỹ thuật	DH2203FZE	DH2204FZE	DH2204FE
Điện áp làm việc	DC 18~30V	DC 18~30V	Trạng thái chờ: DC 11~13V Trạng thái đàm thoại: DC 8~21V
Dòng làm việc	Chờ < 0,6mA; Đàm thoại < 15mA		Chờ < 0mA Đàm thoại < 15mA
Kích thước (cả đế)	206×58,5mm (D×R)		
Môi trường làm việc	Nhiệt độ làm việc: -25°C đến 70°C Độ ẩm tương đối: ≤95% (không ngưng tụ ở 40°C±2°C)		

Phụ kiện



DH2205CZE
Jack điện thoại cứu hỏa địa chỉ

- Chứng nhận GB 16806, GB 3380 & GB/T 15279.
- Mã hóa bằng công tắc DIP, cấu hình tại chỗ (dài địa chỉ 0 đến 99).
- Công nghệ bus hai dây không phân cực.
- Đàm thoại song công, dễ thao tác, âm thanh rõ.
- Cấp nguồn từ tổng đài điện thoại cứu hỏa DH2201BKE qua bus điện thoại.



DH2205CE
Jack điện thoại cứu hỏa thường

- Chứng nhận GB 16806, GB 3380 & GB/T 15279.
- Công nghệ bus hai dây không phân cực.
- Đàm thoại song công, dễ thao tác, âm thanh rõ.
- Cấp nguồn từ tổng đài điện thoại cứu hỏa DH2201BKE qua bus điện thoại.

Thông số kỹ thuật	DH2205CZE	DH2205CE
Điện áp làm việc	DC 18~30V	DC 18~30V
Dòng làm việc	Chờ < 0,6mA; Đàm thoại < 15mA	Chờ 15-30uA
Kích thước (cả đế)	87×87×39,5mm (R×C×S) (cả đế)	
Môi trường làm việc	Nhiệt độ làm việc: -25°C đến 70°C Độ ẩm tương đối: ≤95% (không ngưng tụ ở 40°C±2°C)	

Tủ điều khiển phát thanh sự cố

| GB2201BKE-200



- Chứng nhận GB16806.
  - Công nghệ thu, truyền, lưu trữ và phát âm thanh số.
  - Giao diện vận hành thân thiện (màn hình LCD màu thực 2,8", núm xoay và chỉ thị âm lượng).
  - Tích hợp module khuếch đại phát thanh số 200W.
  - Hỗ trợ bốn chế độ phát: khẩn cấp, MP3, đường ngoài 1 và 2.
  - Cổng USB trên tủ, hỗ trợ USB định dạng FAT32 (làm nguồn âm thanh MP3).
  - Tích hợp chip nhớ dung lượng lớn.
  - Hỗ trợ kích hoạt mức và giao diện liên động CAN.
  - Hỗ trợ phát hiện và bảo vệ ngắn mạch, đứt đường dây loa.

Thông số kỹ thuật

Điện áp hệ thống	AC 220V/50Hz
Đầu ra điện áp không đổi	120V
Công suất ra	200W
Kích thước	270×385×137mm (R×C×S)
Môi trường làm việc	Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 45°C Độ ẩm tương đối: ≤95% (không ngưng tụ ở 40°C±2°C)

Phụ kiện



GB2201GKE-600

Tủ điều khiển phát thanh sự cố (lắp tủ rack)

- Chứng nhận GB16806.
  - Ứng dụng công nghệ thu, truyền, lưu trữ và phát âm thanh số.
  - Màn hình LCD màu 2,8 inch, núm xoay và LED chỉ thị âm lượng.
  - Tích hợp module khuếch đại phát thanh số 600W.
  - Hỗ trợ bốn chế độ phát: khẩn cấp, MP3, đường ngoài 1 và 2.
  - Cổng USB trên tủ, hỗ trợ USB định dạng FAT32 (làm nguồn âm thanh MP3).
  - Chip nhớ dung lượng lớn, ghi âm micro hơn 1 giờ.
  - Hỗ trợ kích hoạt mức và giao diện liên động CAN.
  - Hỗ trợ phát hiện và bảo vệ ngắn mạch, đứt đường dây loa.
  - Giao diện vận hành thân thiện.

Thông số kỹ thuật

Điện áp làm việc	AC 220V/50Hz
Dòng làm việc Đầu ra	120V
Công suất ra	⩽ 600W
Kích thước	490×88,5×325mm (R×C×S)
Môi trường làm việc	Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 40°C Độ ẩm tương đối: ≤95% (không ngưng tụ ở 40°C±2°C)



GB2201GFE-600

Bộ khuếch đại công suất

- Ghép tầng tối đa 14 bộ khuếch đại và bộ điều khiển.
- Công suất tối đa 600W/bộ khuếch đại. Tổng công suất hệ thống đạt 9KW khi ghép tầng.
- Đặt địa chỉ bằng công tắc DIP, bảo đảm tính duy nhất trong hệ thống.
- Các thiết bị nối tiếp kiểu "nắm tay", thuận tiện và hiệu quả.

Thông số kỹ thuật

Điện áp làm việc	AC 220V/50Hz
Dòng làm việc Đầu ra	120V
Công suất ra	⩽ 600W
Kích thước	490×88,5×325mm (R×C×S)
Môi trường làm việc	Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 40°C Độ ẩm tương đối: ≤95% (không ngưng tụ ở 40°C±2°C)

Thiết bị mạng phát thanh sự cố



SJ-GB-TX800

Thiết bị mạng phát thanh sự cố (bộ phát)

- Hỗ trợ nối mạng các tủ điều khiển phát thanh.
- Hỗ trợ nối mạng các bộ khuếch đại.
- Một phát, một thu, dùng theo cặp.
- Truyền qua cáp quang, tín hiệu đi xa không suy hao (≤20KM), đáp ứng mọi công trình lớn nhỏ.
- Tra cứu cấu hình dễ dàng qua cổng Type-C.
- Nâng cấp phần mềm dễ dàng bằng USB.



SJ-GB-RX800

Thiết bị mạng phát thanh sự cố (bộ thu)

- Hỗ trợ nối mạng các tủ điều khiển phát thanh.
- Hỗ trợ nối mạng các bộ khuếch đại.
- Một phát, một thu, dùng theo cặp.
- Truyền qua cáp quang, tín hiệu đi xa không suy hao (≤20KM), đáp ứng mọi công trình lớn nhỏ.
- Tra cứu cấu hình dễ dàng qua cổng Type-C.
- Nâng cấp phần mềm dễ dàng bằng USB.

Thông số kỹ thuật	SJ-GB-TX800	SJ-GB-RX800
Dòng làm việc	<1A	<1A
Ắc quy	DC 24V	DC 24V (Từ tủ điều khiển báo cháy hoặc adapter)
Kích thước	154×106×29mm (R×C×S)	
Môi trường làm việc	Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 45°C Độ ẩm tương đối: ≤95% (không ngưng tụ ở 40°C±2°C)	

*SJ-GB-RX800: nguồn từ tủ điều khiển báo cháy hoặc adapter.

Loa phát thanh sự cố



SPK-XM3W-01E
SPK-XM5W-01E

Công suất định mức	3W/5W
Công suất tối đa	4W/7W
Điện áp vào	100-120V
Kích thước	195×49mm (ϕ×C)



SPK-X3W-01E
SPK-X5W-01E

Công suất định mức	3W/5W
Công suất tối đa	4W/7W
Điện áp vào	100-120V
Kích thước	176×57mm (ϕ×C)



SPK-B3W-01E
SPK-B5W-01E

Công suất định mức	3W/5W
Công suất tối đa	4W/7W
Điện áp vào	100-120V
Kích thước	164×145×56mm



SPK-HJB10W-01E (Loa nén)

Công suất định mức	10W
Điện áp vào	100-120V
Kích thước	132*148mm (ϕ×C)



JDYS-5W (Ốp trần)

Công suất tối đa	5W/10W
Điện áp vào	100-120V
Kiểu lắp đặt	Ốp trần
Kích thước	195*130mm (ϕ×C)




JDYS-5W (Treo tường)

Công suất tối đa	5W
Điện áp vào	100-120V
Kiểu lắp đặt	Treo tường
Kích thước	184×184×145mm

Tủ tích hợp điện thoại cứu hỏa & phát thanh sự cố

| GD2201E-200

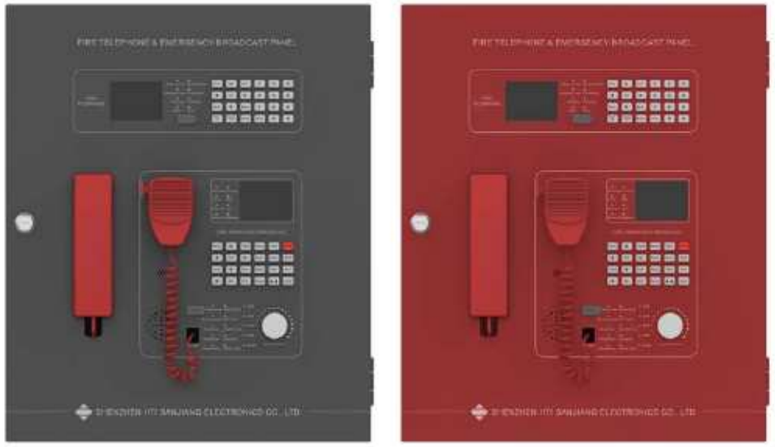

- Kết hợp phát thanh sự cố và điện thoại cứu hỏa trong một tủ treo tường, giảm đi dây và công lắp đặt.
- Màn hình LCD giao diện trực quan, thao tác nhanh, bảo trì dễ dàng.
- Bộ khuếch đại số 200W, nhiều chế độ phát, bảo đảm thông tin khẩn cấp rõ ràng, tin cậy.
- Công nghệ hai dây không phân cực, kết nối tối đa 250 điện thoại cứu hỏa (khi dùng bộ lặp).
- Khuếch đại số class D và nguồn xung công suất lớn, tiết kiệm năng lượng, vận hành ổn định.


Thông số kỹ thuật

Sản phẩm	Phát thanh sự cố	Điện thoại cứu hỏa
Điện áp làm việc	AC 220V/50Hz	AC 220V/50Hz
Nguồn dự phòng	Nguồn PCCC AC 220V	Ắc quy chì-axit kín khí DC 12V/5Ah một bình
Dải tần số	80Hz-8KHz	300-3400Hz
Kích thước	410×490×135mm (R×C×S)	
Môi trường làm việc	Nhiệt độ 0°C đến 40°C; Độ ẩm tương đối: ≤95% (không ngưng tụ ở 40°C±2°C)	

Hệ thống chữa cháy khí



Hệ thống chữa cháy khí

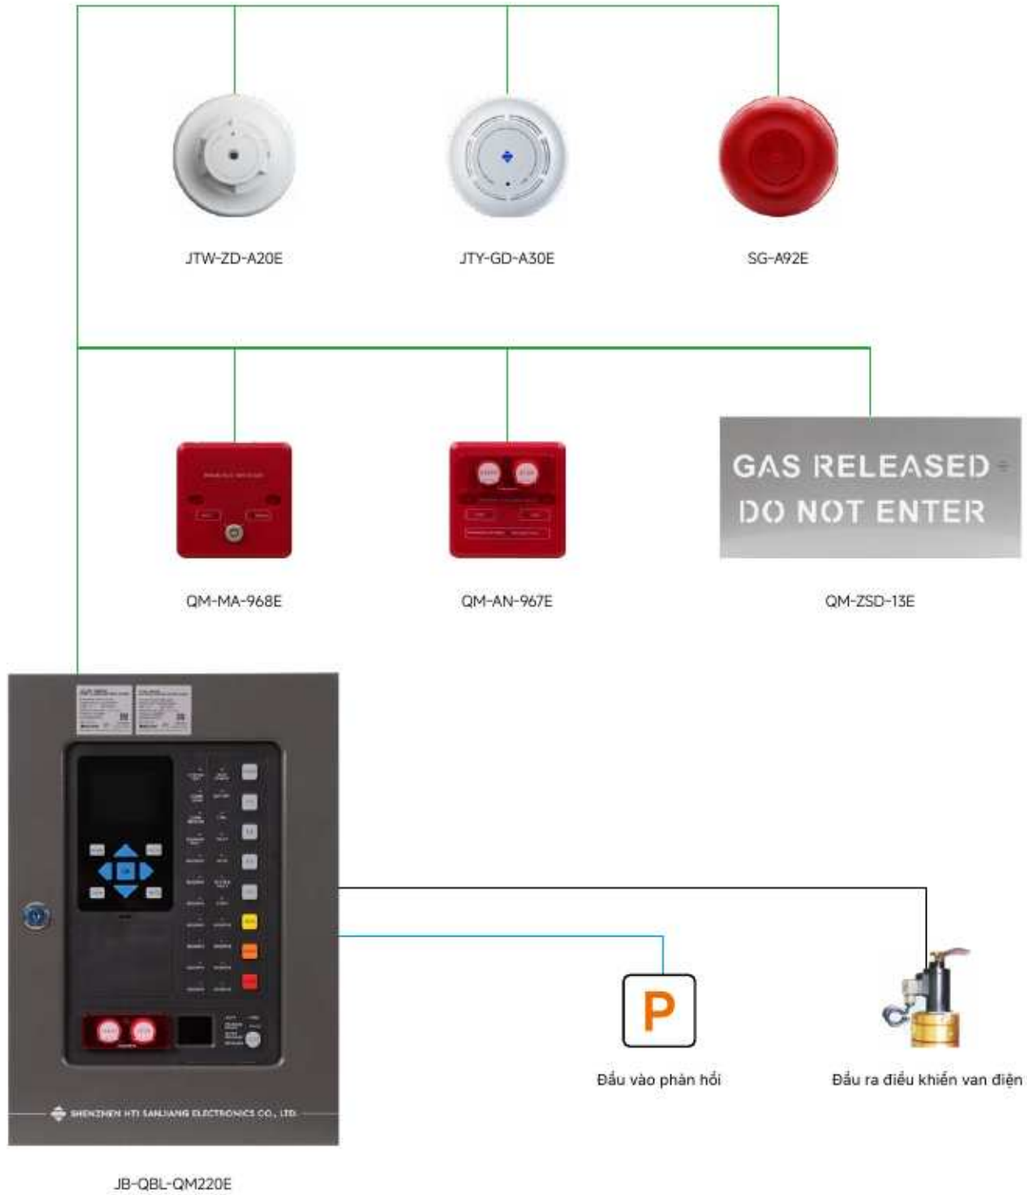

Tủ trung tâm báo cháy & điều khiển chữa cháy khí

JB-QBL-QM220E



- Liên động bus hai dây không phân cực, hỗ trợ tối đa 200 đầu báo thông minh.
- Dòng điều khiển cao 8A @ 24V DC cho van điện từ của một vùng chữa cháy khí.
- Màn hình LCD màu thân thiện, thao tác rõ ràng, trực quan; hiệu chỉnh tại chỗ hiệu quả qua USB, điện thoại hoặc phần mềm PCSet.
- Nhiều lựa chọn nối mạng (CAN, RS-485, Ethernet), tương thích hoàn toàn dòng sản phẩm Series A.
- Bảo vệ chống tĩnh điện và xung sét 8000V, hoạt động bền bỉ, tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt.

Thông số kỹ thuật

Khả năng tiếp điểm đầu ra	DC 24V/10A
Nguồn chính	AC 220V/50Hz (187V~242V); dòng làm việc tối đa: 4A
Chiều dài loop	Tín hiệu báo cháy hai dây ≤1000 m
Phương thức đi dây	Hai dây không phân cực
Kiểu lắp đặt	Treo tường
Máy in	Máy in mini chuyên dụng (cấu hình tiêu chuẩn)
Môi trường làm việc	Nhiệt độ làm việc: 0°C~+40°C; Độ ẩm môi trường ≤95% (40°C ±2°C, không ngưng tụ)

Phụ kiện



QM-AN-967E
Nút khởi động/dừng khẩn cấp địa chỉ

- Bus tín hiệu hai dây không phân cực, lắp đặt và đi dây thuận tiện, tránh đấu nhầm.
- Khi có cháy cần kích hoạt hệ thống chữa cháy khí, mở nắp màng của nút rồi nhấn nút khởi động để cấp tín hiệu điều khiển khởi động, đèn khởi động sáng.
- Khi xác nhận đám cháy đã được khống chế hoặc là báo giả, và hệ thống còn trong thời gian trễ, nhấn ngay nút dừng để ngắt trễ xả khí, đồng thời tắt đèn dừng và đèn khởi động.
- Tương thích JB-QBL-QM220.



QM-MA-968E
Hộp chuyển đổi bằng tay/tự động địa chỉ

- Lắp bên ngoài lối vào khu vực chữa cháy khí, đèn LED độ sáng cao hiển thị trạng thái hoạt động.
- Hộp chuyển đổi bằng tay/tự động QM-MA-968 dùng chìa khóa chuyên dụng, chống thao tác nhầm.
- Tương thích JB-QBL-QM220.

Thông số kỹ thuật

Kiểu mã hóa	Mã hóa điện tử	Mã hóa điện tử
Điện áp làm việc	DC 24V	DC 24V
Dòng làm việc	Chế độ giám sát: < 600 μA, chế độ làm việc: < 2 mA	Chế độ bằng tay: < 1,5 mA, chế độ tự động: < 2 mA
Phương thức đi dây	Hai dây	Hai dây
Kiểu lắp đặt	Treo tường	Treo tường
Môi trường làm việc	Nhiệt độ: -10°C đến +55°C, Độ ẩm môi trường ≤95% (40°C ±2°C, không ngưng tụ)	



QM-ZSD-13E
Đèn báo xả khí địa chỉ

- Mã hóa điện tử, ghi lại địa chỉ tại chỗ bằng bộ lập trình.
- Vi xử lý điều khiển đèn chớp và âm báo, ổn định, tin cậy.
- Đèn dùng nhiều LED đỏ siêu sáng, hiển thị nổi bật, tiêu thụ điện thấp, tuổi thọ dài.
- Đi dây kiểu luồn dẫn, lắp bằng lỗ khóa treo, lắp đặt, chạy thử và bảo trì đơn giản, thuận tiện.
- Tương thích JB-QBL-QM220.

Thông số kỹ thuật

Kiểu mã hóa	Mã hóa điện tử
Điện áp làm việc	DC 24V
Dòng làm việc	Chờ: Bus <1,5mA; Kích hoạt: Bus <40mA
Cấu hình đi dây	Hai dây không phân cực
Kiểu lắp đặt	Treo tường
Môi trường làm việc	Nhiệt độ: 0°C~+55°C (±3°C), Độ ẩm môi trường ≤95% (40°C ±2°C, không ngưng tụ)

SANJIANG


Hệ thống giám sát cửa ngăn cháy




Sơ đồ hệ thống



JB-QBL-FJ220E

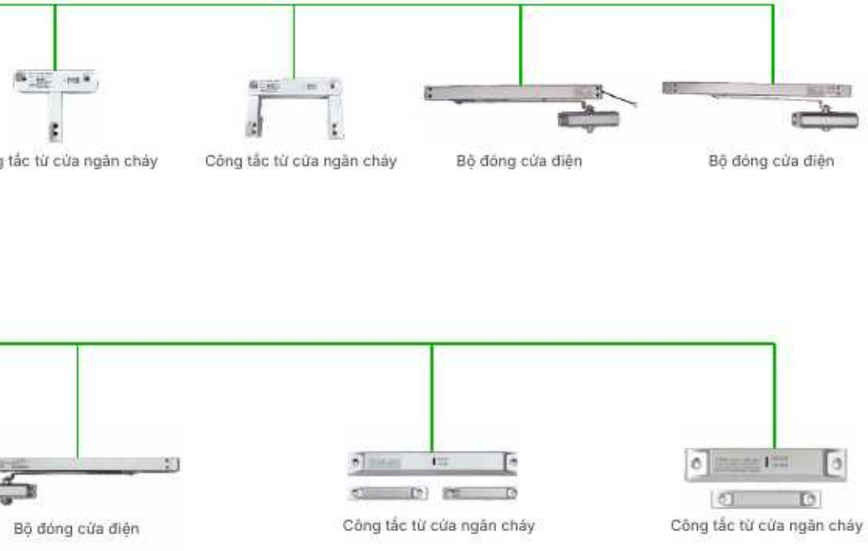

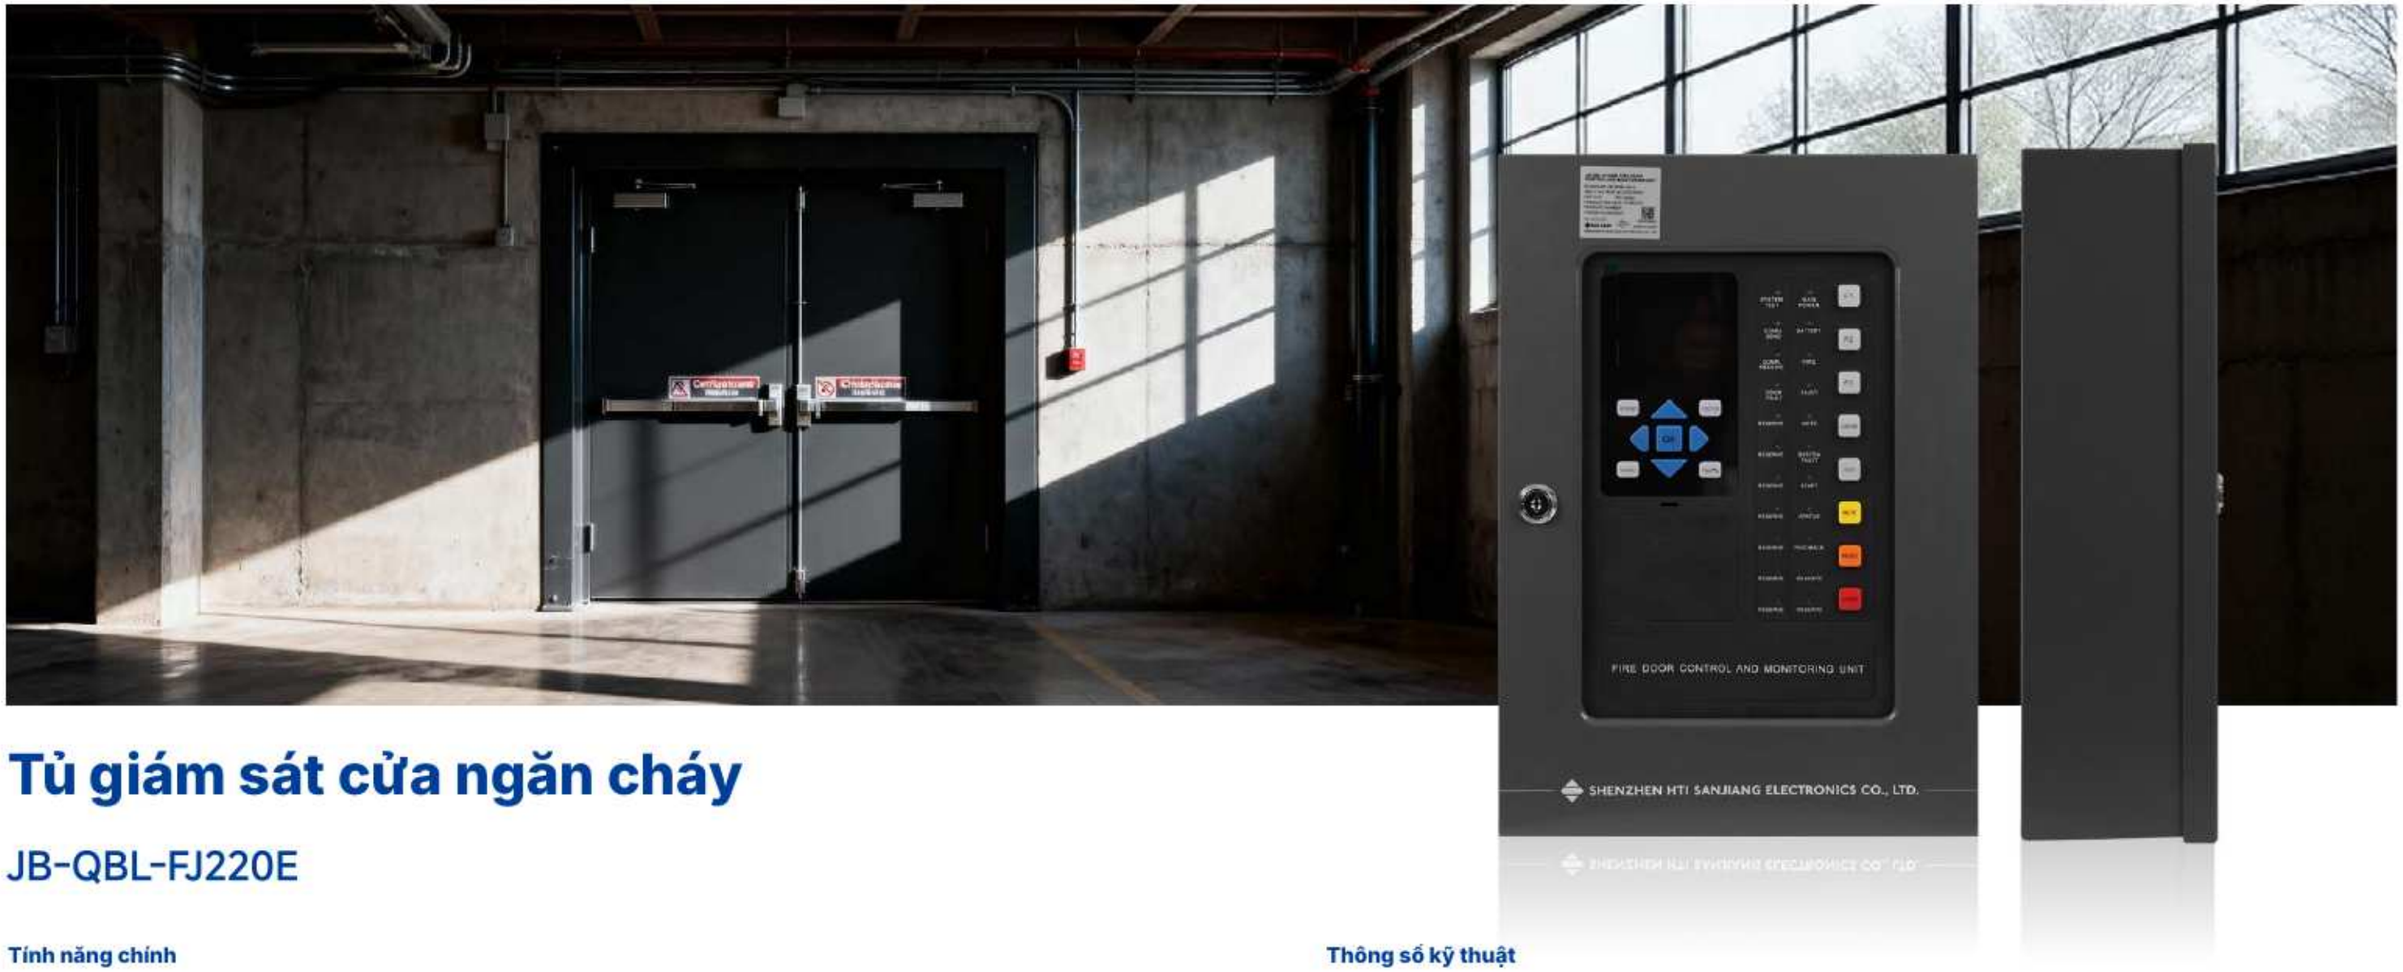

Tủ giám sát cửa ngăn cháy

JB-QBL-FJ220E

Tính năng chính

- Vi xử lý tốc độ cao, xử lý nhanh gấp 100 lần, dung lượng lưu trữ lớn gấp 1000 lần. Màn hình LCD màu 2,8", giao diện rõ ràng, trực quan.
- Tùy chọn lưu trữ USB, sao lưu và khôi phục dữ liệu dễ dàng. Liên động bus hai dây thông minh, hỗ trợ tối đa 200 thiết bị cửa ngăn cháy. Lịch sử sự kiện phong phú, tùy chỉnh loại thiết bị. Thử từng điểm, tùy chọn màn hình hiển thị đồ họa. Quản lý người dùng nhiều cấp, hỗ trợ nâng cấp từ xa. Khu vực đấu dây riêng, lắp đặt an toàn, thuận tiện.

Thông số kỹ thuật

Nguồn chính	AC 220V/50Hz (187V~242V)
Dòng làm việc tối đa	1A
Nguồn dự phòng	DC 12V
Điện áp làm việc	DC 24V
Màn hình hiển thị	Màn hình LCD màu 2,8 inch, độ phân giải 240×340
Máy in	Máy in nhiệt mini
Môi trường làm việc	0°C đến 40°C, ≤95% (không ngưng tụ ở 40°C ± 2°C)
Kích thước	273×385×112mm (R×C×S)
Tiêu chuẩn đáp ứng	GB 28184-2011

SANJIANG

Hệ thống giám sát cảnh báo cháy điện



Sơ đồ hệ thống



JB-QBL-DH510E



Tủ giám sát cảnh báo cháy điện

JB-QBL-DH510E

Tính năng chính


- Vi xử lý tốc độ cao, xử lý nhanh gấp 100 lần, dung lượng dữ liệu lớn gấp 1000 lần. Màn hình LCD màu 2,8", giao diện rõ ràng, trực quan.
- Tùy chọn lưu trữ USB để sao lưu và bảo trì hệ thống. Liên động bus hai dây không phân cực, hỗ trợ tối đa 100 đầu dò thông minh. Lịch sử sự kiện phong phú, tùy chỉnh loại thiết bị. Thử từng đầu dò, tùy chọn màn hình đồ họa CRT-9200. Phân quyền người dùng nhiều cấp, hỗ trợ nâng cấp từ xa. Khu vực đấu dây riêng, lắp đặt an toàn, thuận tiện.

Thông số kỹ thuật

Nguồn chính	AC 220V/50Hz (187V~242V)
Dòng làm việc tối đa	1A
Nguồn dự phòng	DC 12V/2,8 Ah
Điện áp làm việc	DC 24V
Màn hình hiển thị	Màn hình LCD màu 2,8 inch, độ phân giải 240×340
Máy in	Máy in nhiệt mini
Môi trường làm việc	0°C đến 40°C, ≤95% (không ngưng tụ ở 40°C ± 2°C)
Kích thước	273×385×112mm (R×C×S)
Tiêu chuẩn đáp ứng	GB 14287.1-2014

SANJIANG

Hệ thống báo rò khí cháy

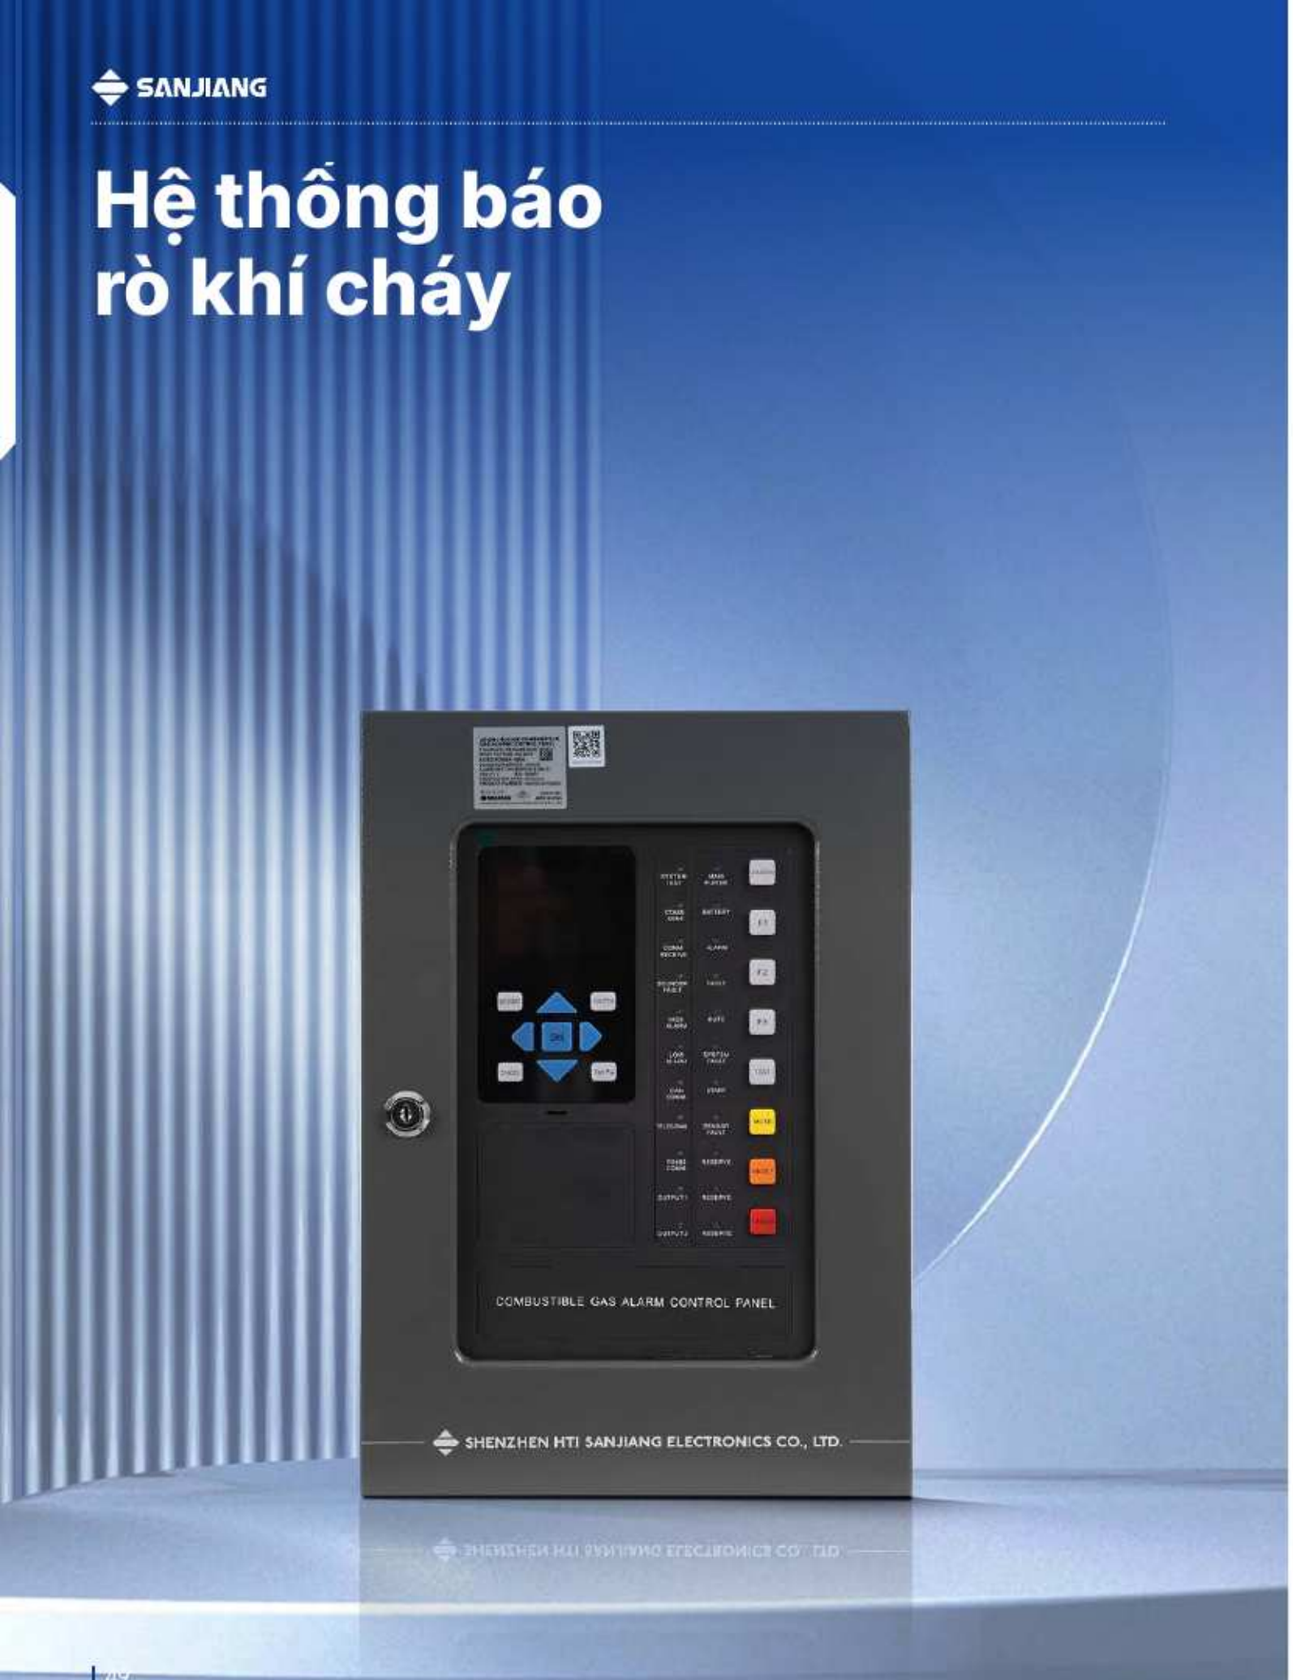

Sơ đồ hệ thống



JB-QBL-SJ330E



GTY-SJ-810



GTY-SJ-811



GTY-SJ-811



JT-BM-926T



JT-BF-11TW



JT-BF-21TN



Tủ trung tâm báo rò khí cháy

JB-QBL-SJ330E

Tính năng chính

- Hỗ trợ tối đa 32 đầu dò, mở rộng tới 160 khi dùng nguồn ngoài. Màn hình LCD màu 2,8" hiển thị rõ ràng, trực quan.
- Báo động từ xa qua NB-IoT/4G, thông báo tức thời bằng cuộc gọi, SMS hoặc ứng dụng. Báo động nồng độ cao/thấp với âm báo và tín hiệu đầu ra riêng. 4 đầu ra liên động lập trình được cho báo động, sự cố và hư hỏng.
- Hiệu chỉnh điểm không, hiệu chuẩn và mã hóa đầu dò ngay trên bộ điều khiển. Nhiều giao tiếp: RS485, CAN, NB-IoT/4G, Bluetooth. Tham số cấu hình được và có sao lưu, hỗ trợ đặt tên vị trí bằng tiếng Anh.


Thông số kỹ thuật

Điện áp làm việc	AC 220V
Nguồn cấp	DC 24V
Nguồn dự phòng	DC 12V/5Ah
Tiêu chuẩn đáp ứng	GB 16808-2008
Môi trường làm việc	Nhiệt độ: -10°C đến +55°C; Độ ẩm tương đối ≤95% (không ngưng tụ ở 40°C ±2°C)

Hệ thống giám sát nguồn điện thiết bị PCCC



Sơ đồ hệ thống

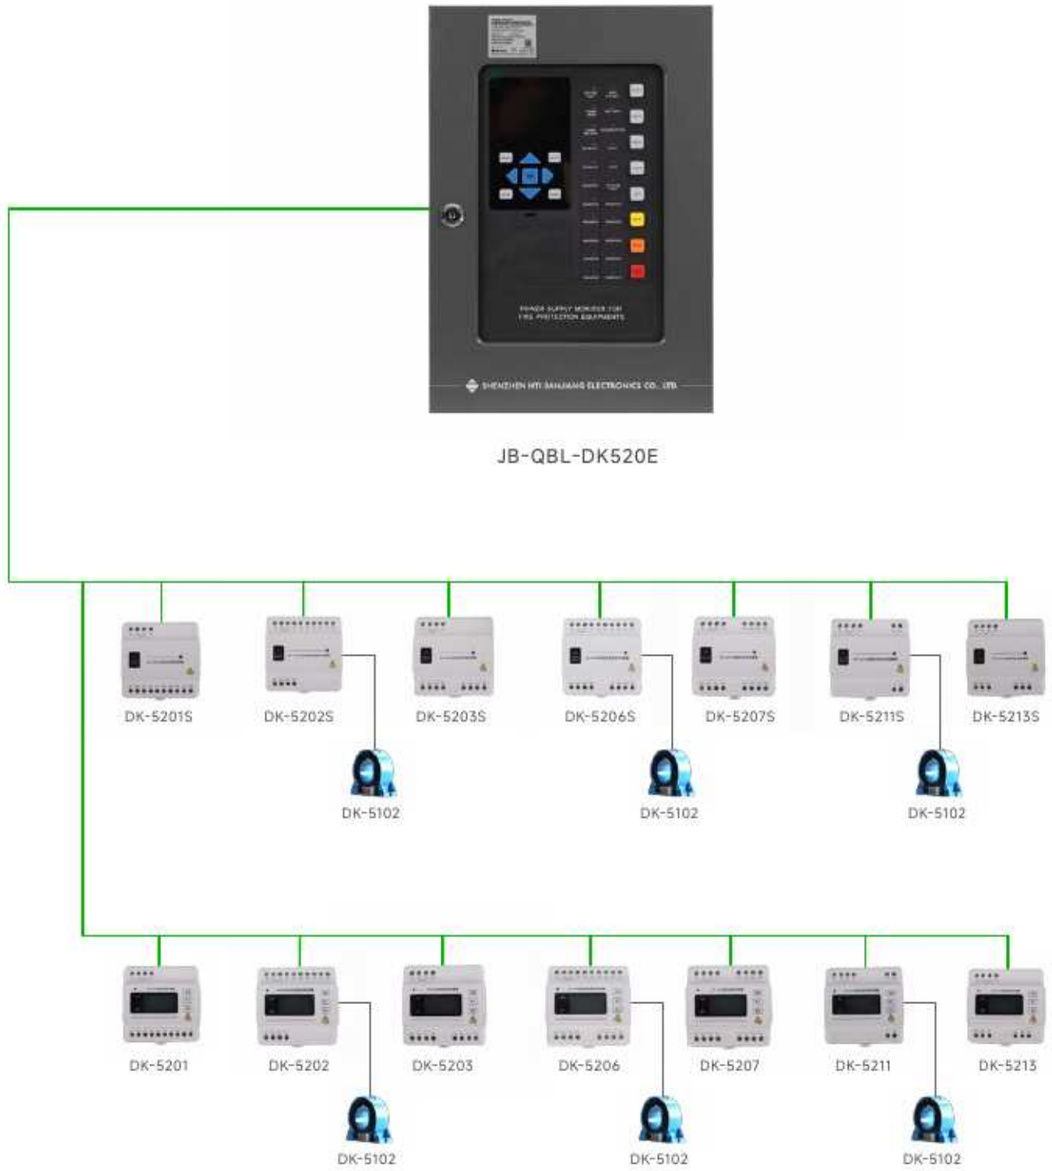



Tủ giám sát nguồn điện thiết bị PCCC

JB-QBL-DK520E

Tính năng chính

- Vi xử lý tốc độ cao, xử lý nhanh gấp 100 lần, dung lượng lưu trữ lớn gấp 1000 lần. Màn hình LCD màu 2,8", giao diện rõ ràng, trực quan.
- Tùy chọn lưu trữ USB, sao lưu và bảo trì dễ dàng.
- Giám sát bus hai dây không phân cực, hỗ trợ tối đa 100 cảm biến nguồn thông minh. Lịch sử sự kiện phong phú, tra cứu trạng thái cảm biến thời gian thực.
- Tùy chọn màn hình đồ họa hiển thị rõ vị trí sự cố. Quản lý người dùng nhiều cấp, hỗ trợ nâng cấp phần mềm từ xa. Khu vực đấu dây riêng, lắp đặt an toàn, thuận tiện.

Thông số kỹ thuật

Nguồn chính	AC 220V/50Hz (187V~242V)
Dòng làm việc tối đa	1A
Nguồn dự phòng	DC 12V
Điện áp làm việc	DC 24V
Màn hình hiển thị	Màn hình LCD màu 2,8 inch, độ phân giải 240×340
Máy in	Máy in nhiệt mini
Môi trường làm việc	0°C đến 40°C, ≤95% (không ngưng tụ ở 40°C ± 2°C)
Kích thước	273×385×112mm (R×C×S)
Tiêu chuẩn đáp ứng	GB 28184-2011

Dự án tiêu biểu

Giao thông & hạ tầng


Pakistan - Sân bay quốc tế


Malaysia - Sân bay


Sri Lanka - Nhà ga đường sắt


Đông Timor - Nhà máy điện State Grid

Khách sạn & nhà ở


Pakistan - Khách sạn Lahore


Congo - Khách sạn Ruiven


New Delhi - Khu nhà ở Sena


Angola - Khách sạn Sambara

Thương mại & công nghiệp


Myanmar - Trung tâm dữ liệu


Malaysia - Forest City


Myanmar - Ngân hàng CB Bank


Việt Nam - Tòa nhà Huangjiang


Việt Nam - Nhà máy đồ lót Virginia


Ethiopia - Khu công nghiệp Hawassa

Giáo dục & giải trí


Việt Nam - Công viên giải trí Zhuangya


Angola - Trường Cao đẳng Namibe

SANJIANG

@Sanjiang Fire Global @sanjiangfire.global

www.sanjiang-security.com | sales@sz-sanjiang.com
Tầng 3, tòa nhà Guangcai New World, đường Nanshan, quận Nanshan, Thâm Quyến, 518054, Trung Quốc

Hợp tác cùng SANJIANG ngay hôm nay